

luxwerk

1. encore RL40A



LED Aufbauleuchte

Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten Aufbauhöhe von 40mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur in 3.000K Warmweiß oder 4.000K Neutralweiß. Systemleistung 30W, Farbwiedergabeindex Ra>80. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung.

Mit unserem Zubehör auch als Einbau-, oder Pendelleuchte einsetzbar.

Inkl. externem LED-Konverter, zum Ablegen auf der Leuchtenrückseite bzw. im Aufbaugehäuse.

Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II

Features

- Flaches rundes Light Panel
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- Auch als Wandleuchte geeignet
- beinhaltet Betriebsgerät zum Auflegen in der Leuchte

Modifizierungen

- Dimmschnittstelle

luxwerk

1. encore RL40A

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

Bestückung

Netzspannungsbereich (schaltbar)
dimmbar

Wechselspannungsbereich

Gleichspannungsbereich

cos ϕ (bei 230 V, 50 Hz)

Schutzart

Systemleistung

LED

AC 180-250V, 50/60Hz

AC 198-264V, 50/60Hz

DC 176 - 280V

198 - 264 V

176 - 280 V

>0,9

IP42, SKII

30W

* weitere Lichtfarben lieferbar

** Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.

(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)

Lichttechnik

Lichtfarbe

Ra

Lichtaustrittswinkel

3000K */ 4000K *

>80 **

110°

Leuchtengehäuse

Materialien

Farbe


Gewicht

Aluminium



Weiß

1,9 kg

Abmessungen

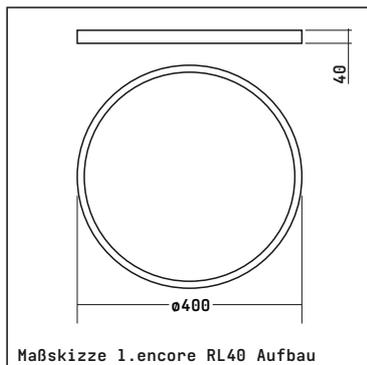

Lichtverteilung

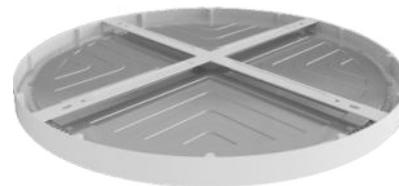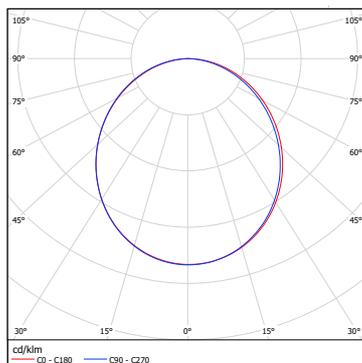

Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe
1. encore RL 40A schaltbar	LED	30W	2880 lm	3000K
1. encore RL 40A schaltbar	LED	30W	3000 lm	4000K
1. encore RL 40A DALI	LED	30W	2880 lm	3000K
1. encore RL 40A DALI	LED	30W	3000 lm	4000K



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020