

luxwerk

1. encore SL22

LED Einbauleuchte



Quadratische Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm.

Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimaler Entblendung.

Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperatur 3.000K Warmweiß, LED Leistungsaufnahme 22W, Lichtstrom 1870lm, Farbwiedergabeindex Ra>80.

Mit rückseitig integriertem, schaltbarem LED-Konverter, mit patentiertem Snap-In Verschluss und Anschlussklemme.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Schutzart IP42, Schutzklasse II

Features

- Extrem flaches quadratisches Downlight
- Opale breitstreuende Diffusorscheibe
- Einbautiefe 32mm
- Schaltbarer Konverter integriert
- Dimmbarer Konverter extern
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Auch als flache Aufbau-/Wandleuchte mit Zubehörrahmen geeignet

Modifizierungen

- Kunststoffrahmen-Aufbau 34mm hoch
- Auch für Rohdecken geeignet bei Einsatz und Verwendung passender Betoneinbautöpfe zur Platzierung des Treibers
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dimmbarer Konverter immer extern

luxwerk

1.encore SL22

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

| | |
|-------------------------|----------------|
| Bestückung | 22W |
| Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
| Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
| Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
| Systemleistung | 22W |

Lichttechnik


| | |
|-----------------|---------------|
| Lichtfarbe | 3000K / 4000K |
| Ra | >80 |
| Lichtverteilung | 110° |

Leuchtgehäuse

| | |
|-------------|------------|
| Materialien | Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 0,5 kg |

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)

Abmessungen

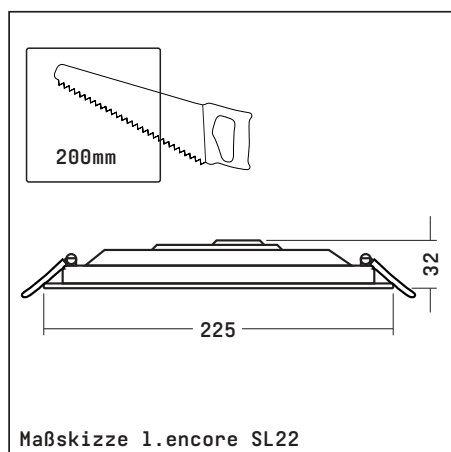

| Ausführung | System-Leistung | System-Lichtstrom | Lichtfarbe | Artikel Nr. |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| l.encore SL22 schaltbar | 22W | 1870 lm | 3000K | 807407 |
| l.encore SL22 schaltbar | 15W | 1980 lm | 4000K | 807408 |
| l.encore SL22 DALI/TD/PL | 15W | 1870 lm | 3000K | 807440 |
| l.encore SL22 DALI/TD/PL | 15W | 1980 lm | 4000K | 807441 |
| l.encore SL 22 Aufbaurahmen | 230x230x34 (LxBxH) | Gewicht: 0,5kg | Farbe: weiß | 807414 |

(DALI nur extern möglich z.B. Einbaudose s. Montageanleitung)



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020