

Montageanleitung

x.blaze 4 C + 5 C



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren.

Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.


Montageanleitung

Packungsinhalt





1x Leuchte komplett

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten!!)






Montagehinweise



Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben.

Montageanleitung

Montage

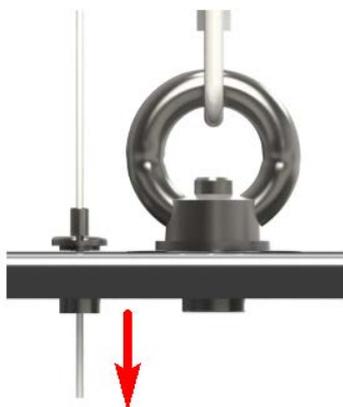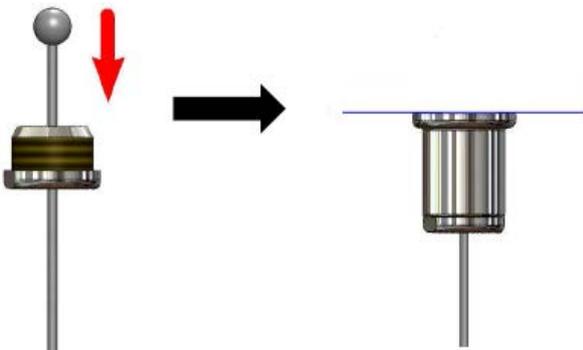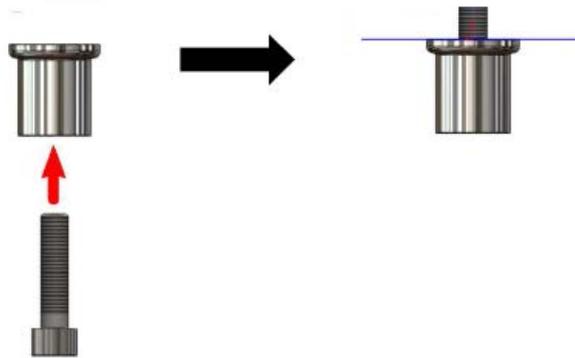

- 1 Die Leuchte an der werksseitigen Ringöse abpendeln.
Die Ringöse ist werkseitig befestigt/montiert und darf nicht mehr gelöst werden.
- 2 Das ebenfalls vormontierte Sicherungsseil bzw. den Deckenhalter des Sicherungsseils an der Decken montieren. Hierzu den oberen Teil des Deckenhalter am Befestigungselement (Decke) montieren.
- 3 Stahlseil durch den unteren Teil des Deckenhalters ziehen und anschließend den Deckenhalter komplett verschrauben
 - a) Kugel des Stahlseils liegt im inneren des Deckenhalters
 - b) Beide Teile des Deckenhalters fest miteinander verschrauben.
- 4 Stahlseil am Stahlseilhalter soweit durchziehen, bis das Stahlseil geringfügig länger als die Kettenabhängung o.Ä. ist.

Montageanleitung



Das Seil darf nicht vorgespannt, allerdings auch nicht so lang ausgelegt werden, dass eine ruckartige Belastung bei Sicherung eintreten kann.

Das Stahlseil dient als Sicherungsseil!

Die Leuchte muss an der dafür vorgesehenen Ringöse z.B. mit einer Kettenabhängung abgehängt werden!



5

Die Leuchte an die bauseitige Netzzuleitung anschließen.

Hierzu die schwarze Klemmdose aufschrauben, den Deckel entfernen und die bauseitige Zuleitung durch eine der Durchführöffnungen einführen. Zuleitung an den entsprechenden Klemmen anschließen.



Verbindungsklemmen 2polig
Braun = L1 = black L
Blau = N = white N
Gelb/Grün = Erde = green

Anschließend die Klemmdose wieder sauber schließen und verschrauben.

Montageanleitung

Bestückung:
High Power LED, 60° Reflektor

Ringöse zur Abpendelung

Deckenbefestiger für Sicherungsschell mit IG-M6

Sicherungsschell L=5mm

Einspeisung

Anschlussklemmen integriert

382

232

302

225

77

Ø 140

Ø 104

Diese Unterlagen sind ausschließliches Eigentum der TRS-STAR GmbH. PC Luxwerk. Anforderungen von Aufzeichnungen bezüglich des Inhaltes, die Weitergabe des Inhaltes an Dritte, sowie die Verwendung des Inhaltes ist unzulässig und strafbar. (Betriebsgeheimnis)

		Projektnummer: 2017-0015 Projektname: x.blaze Projektleiter: Farbe: 60L5005 glatt matt Gewicht: 0,86 kg Benennung: x.blaze 5.6C	
100 Einzelteil gehört 400 Einzelteil übermietet	18.03.2014 5.6 24.04.2013 5.6	Datum Name 19.03.2014 19.03.2014	Datum Name 19.03.2014 19.03.2014
Zulr. Änderungen Datum Name		Artikelnummer: 802885 Status Freigegeben: A3 Revision: 000 Blatt von: 1 / 3 Format:	
luxwerk manufaktur für lichttechnik a division of trs star GmbH www.luxwerk-lichttechnik.com		Maßstab: 1:4	