

x.line LED System – Pendel Betriebsgerät intern



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise


Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung

Maßskizze der kompletten Leuchte

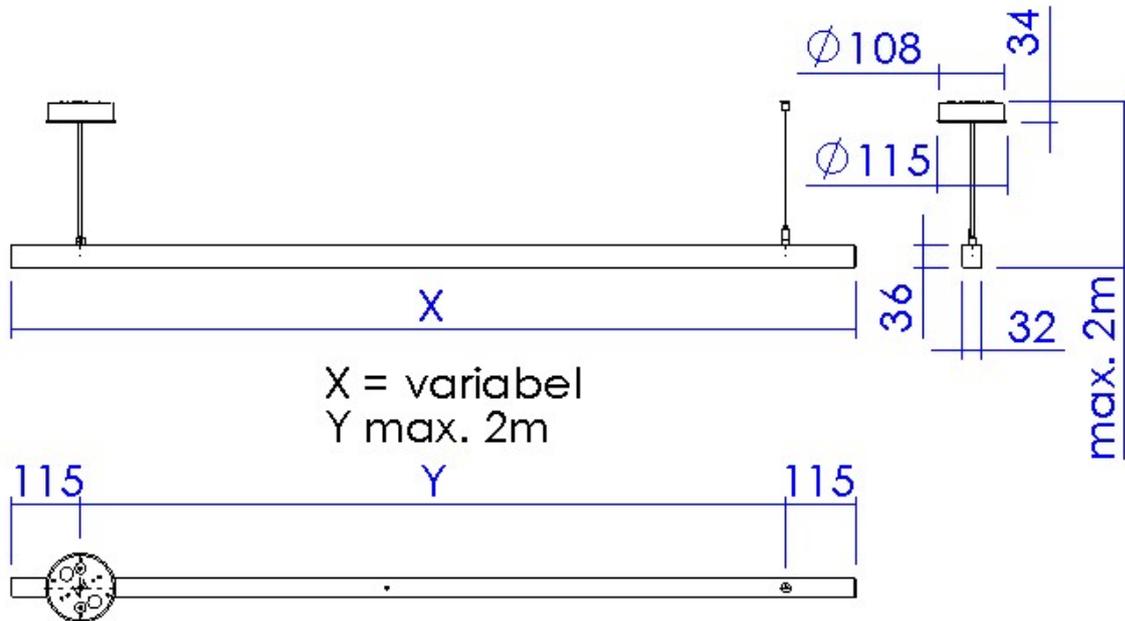


Maßskizze der Deckenanschlufdose

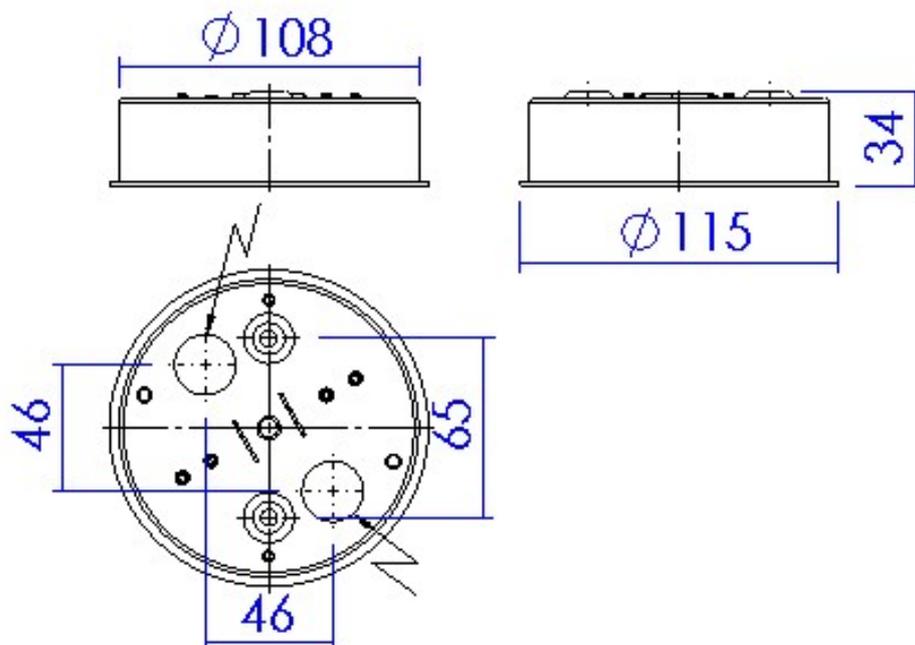


Montageanleitung

Montage

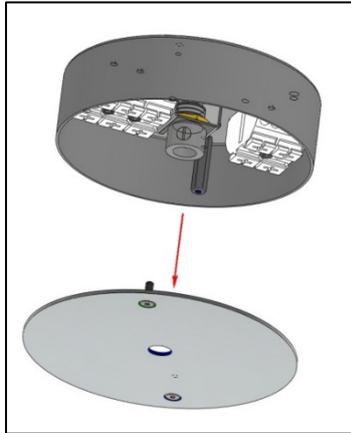


1

Den Deckel der Deckenanschlußdose abnehmen.

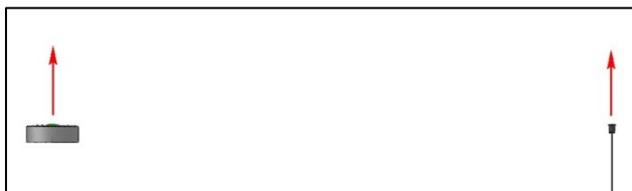

2


Befestigungspunkte (Deckenanschlußdose und Stahlseile) an die Decke loten (z.B. mit einem Laser).
Stahlseile an der Decke befestigen, Befestigungsmaterial bauseits.

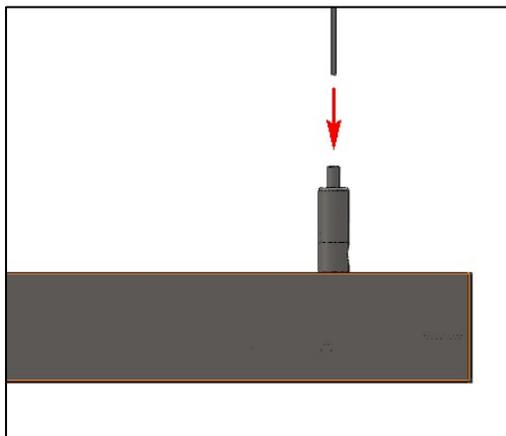

3


Leuchte an den Stahlseilen befestigen, dazu die Stahlseile in die stufenlosen Stahlseilhalter schieben.

Montageanleitung

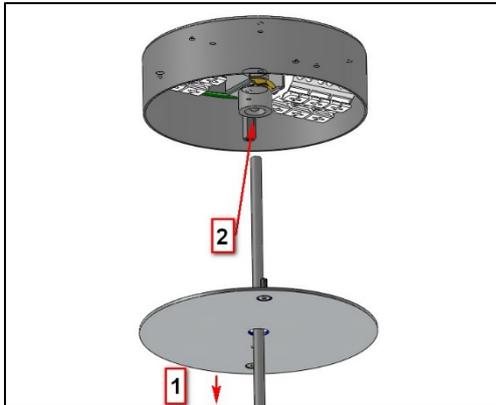


4

Die Leuchtenanschlussleitung in den Deckel der Deckendose einführen (1), danach die Leitung in die Zugentlastung einführen (2), Pendellänge festlegen und Leuchte ausnivellieren. Die Madenschraube an der Zugentlastung festziehen und die Leuchte gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

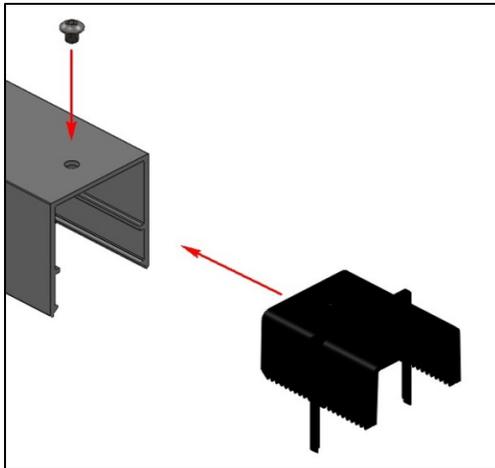

5


Bei geteilten Systemen den Verbinder auf das 1. Systemteilstück aufstecken und mit der Flachkopfschraube M3x4 befestigen.

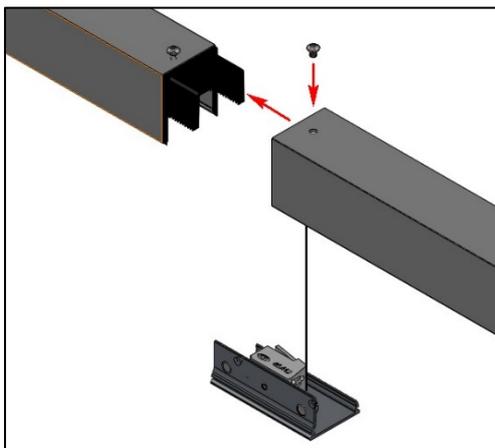

6

Das 2. Systemteilstück auf den Verbinder aufstecken, an den Stahlseilen befestigen und dann die 2. Flachkopfschraube M3x4 einschrauben.

Montageanleitung

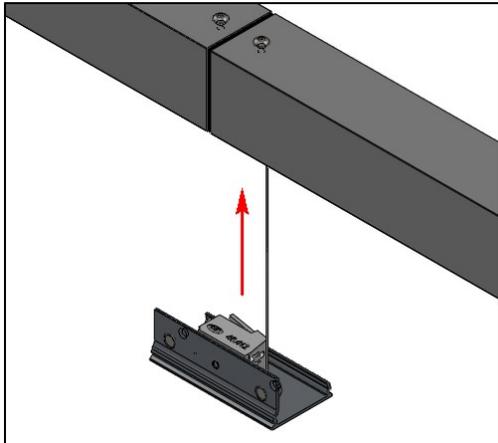


7

Verbindungsleitungen gemäß Farbkennung an der Klemme anschließen und Blindabdeckung in das Profil einclippen.

Farbkennung: Rot = +
Schwarz = -


Achtung:

Beim Einclippen auf die Verdrahtung achten, nicht einklemmen!

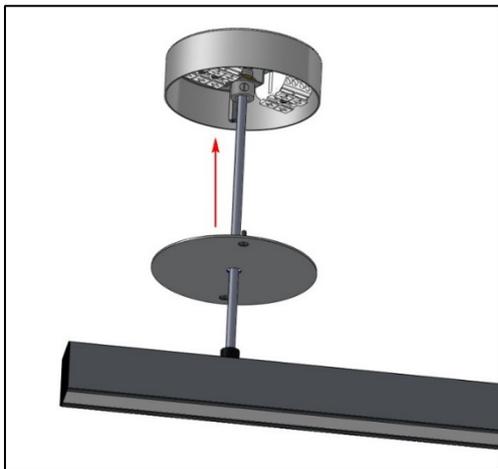

8

Die Abdeckung der Deckenanschlusdose wieder anbringen.

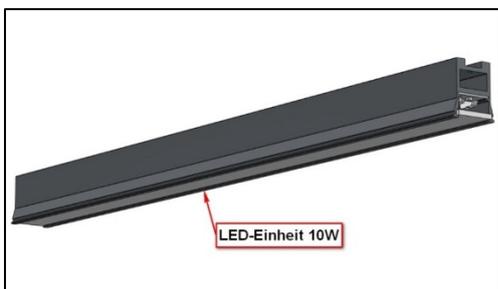

9

Achtung:

Je System max. 12 LED-Einheiten an einer Zuleitung!