


x.line Wand

Wandleuchte

- Schlankes Profil mit integrierten High-Brightness-LEDs
- Opale PMMA Abdeckung
- Schaltbares Betriebsgerät in der Leuchte integriert
- durchgehende indirekte Lichtverteilung über die gesamte Leuchtenlänge
- Einfache Wandmontage mit nicht sichtbaren Anbauwinkeln
- Flimmerfreies Licht

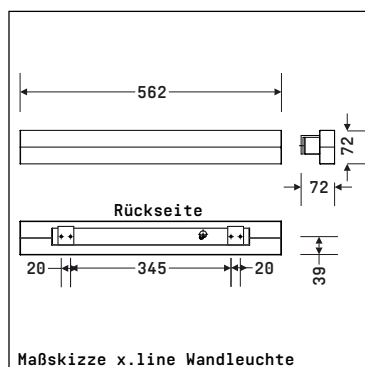

symmetrisch



Systemleistung	Systemlichtstrom	Lichtaustritts- Verteilung dir/indirekt	Farbtemperatur	Farbwiedergabe Ra/CRI	Maße L x B x H mm	Leuchten Farbe	Gewicht	Betriebs- gerät	Artikel- nummer
27 W	3000 lm	120° 50/50 %	3000 K	>80	566 x 36 x 72	RAL 9003 Signalweiß glatt matt	1,9 kg	schaltbar	812326
27 W	3100 lm	120° 50/50 %	4000 K	>80	566 x 36 x 72	RAL 9003 Signalweiß glatt matt	1,9 kg	schaltbar	809723
27 W	3000 lm	120° 50/50 %	3000 K	>80	566 x 36 x 72	RAL 9003 Signalweiß glatt matt	1,9 kg	dimmbar DALI	812398
27 W	3100 lm	120° 50/50 %	4000 K	>80	566 x 36 x 72	RAL 9003 Signalweiß glatt matt	1,9 kg	dimmbar DALI	812399

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- 2700K oder 3000K

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dreh- und Befestigungseinheit in verschiedenen Farben möglich
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), andere Lichtfarben möglich
- Prismenabdeckung oder Miniraster möglich
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern

